


Specyfikacja modelu :

- wersja biała, op. tap.
- BR-DANTE-4D-NY - Podłokietnik regulowany 4D z miękką nakładką (góra-dół, przesuw nakładki przód-tył, przesuw nakładki na boki, obrót nakładki)
- BS-SKY-AL 700 - Podstawa aluminiowa
- MS-REVO-SY - Mechanizm synchro, szybka regulacja napięcia

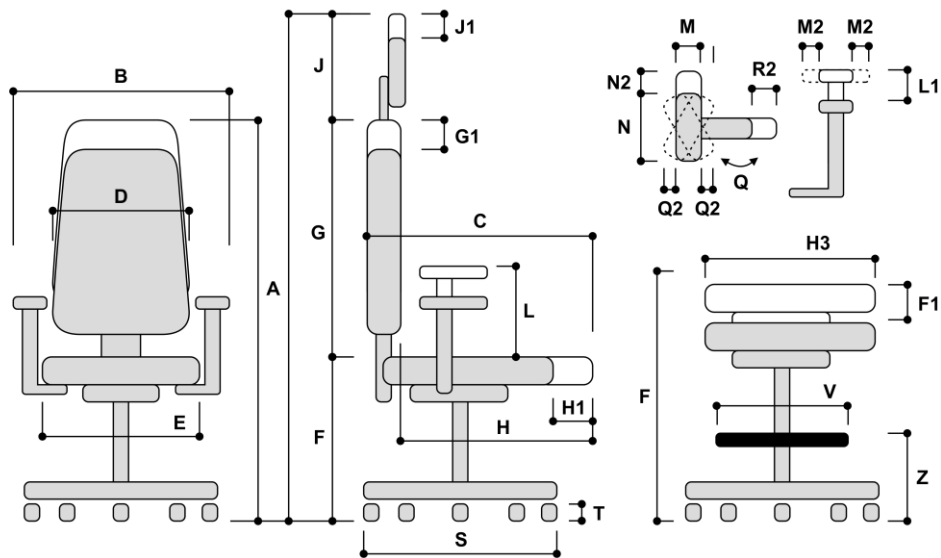

Wymiary całkowite (mm)		Od	Do	Zakres	
Wysokość całkowita (wersja z zagłówkiem)	A	1230	1485		
Wysokość całkowita (wersja bez zagłówka)	A				
Szerokość całkowita	B	695	760		
Głębokość całkowita	C	590	660		
Szerokość oparcia	D	490			
Szerokość siedziska	E	510			
Wysokość do wierzchu siedziska	F	450	560	F1	110
Wysokość oparcia od wierzchu siedziska	G	590	670	G1	80
Głębokość siedziska (liczona od podparcia lędźwiowego)	H	465	535	H1	70
Głębokość siedziska (liczona jako wymiar samego siedziska)	H3	500			
Wysokość zagłówka	J	190	255	J1	65
Wysokość podłokietników od wierzchu siedziska	L	210	315	L1	105
Szerokość nakładki podłokietnika	M	100			
Przesuw nakładek na boki (w jedną stronę jednego podł.)	M2	35			
Długość nakładki podłokietnika	N	225			
Przesuw nakładek przód-tył	N2	40			
Kąt obrotu nakładki (obróć w jedną stronę jednego podł.)	Q	15			
Dodatkowa szerokość obróconej nakładki (z jednej strony)	Q2	30			
Przesuw podłokietników na boki (dla jednego podł.)	R2				
Średnica podstawy	S	700			
Średnica kółek	T	60			
Średnica podnóżka	V				
Wysokość podnóżka od podłoża	Z				
W opcji z wieszakiem do wymiaru C (głębokość całkowita)	X1				